


BLOPAGE PERIPHERIQUE AD


(bhyve car Bloquer les supports amovibles ne bloque pas les périphériques de lecture)

EN PREMIER - Ajouter un socket AHCI-CD + iso Virtio-win au serveur et au PC client


Dans gestion de stratégie de groupe

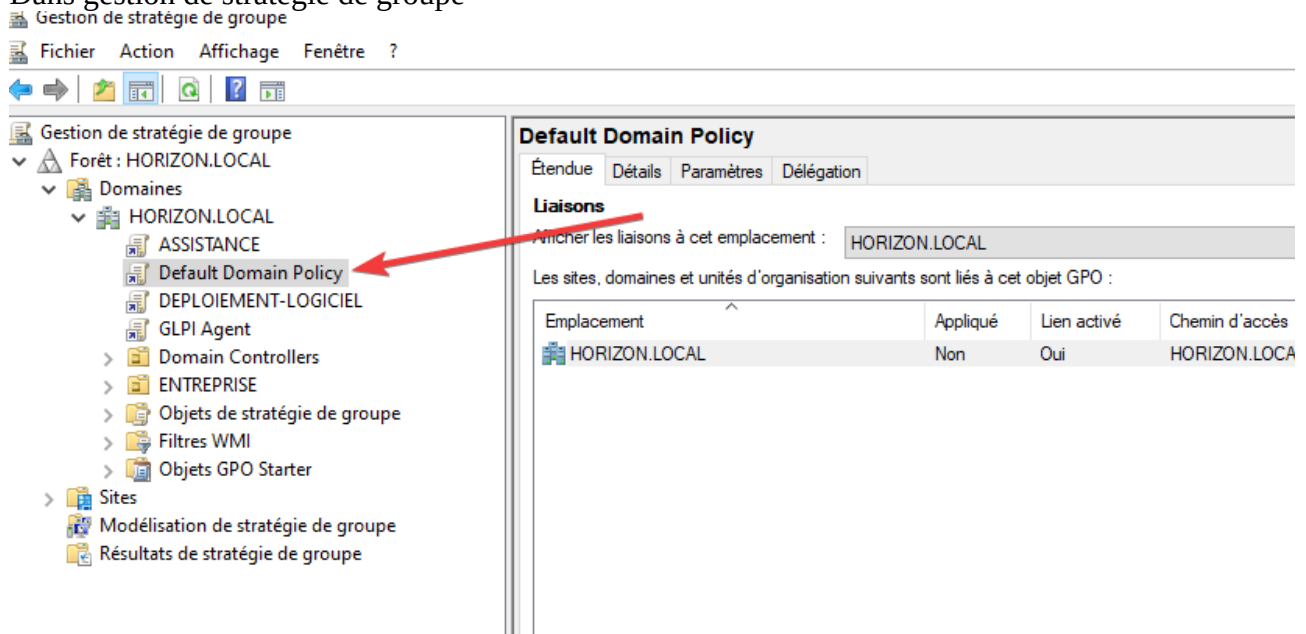


ensuite modifier la Default Domain policy

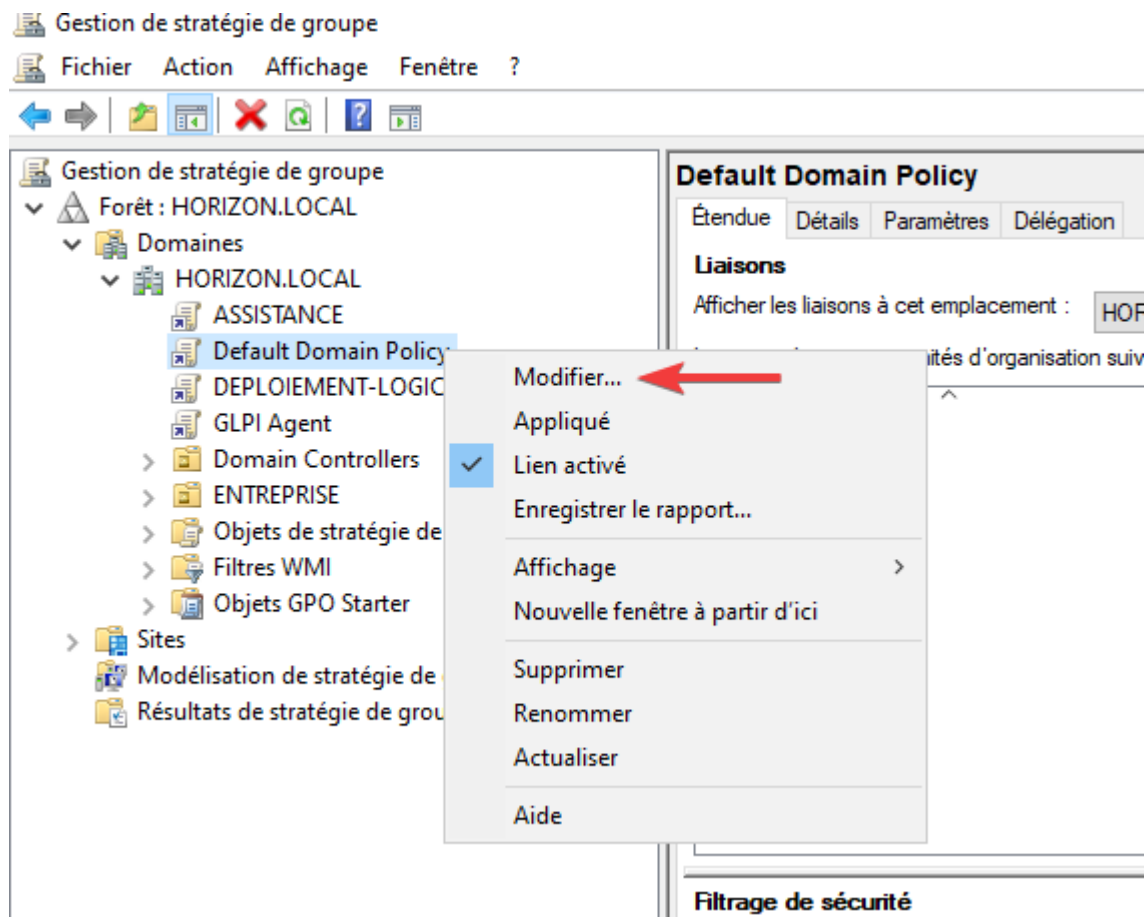


puis dans : configuration ordinateur > modèles administration>système>accès au stockage amovible

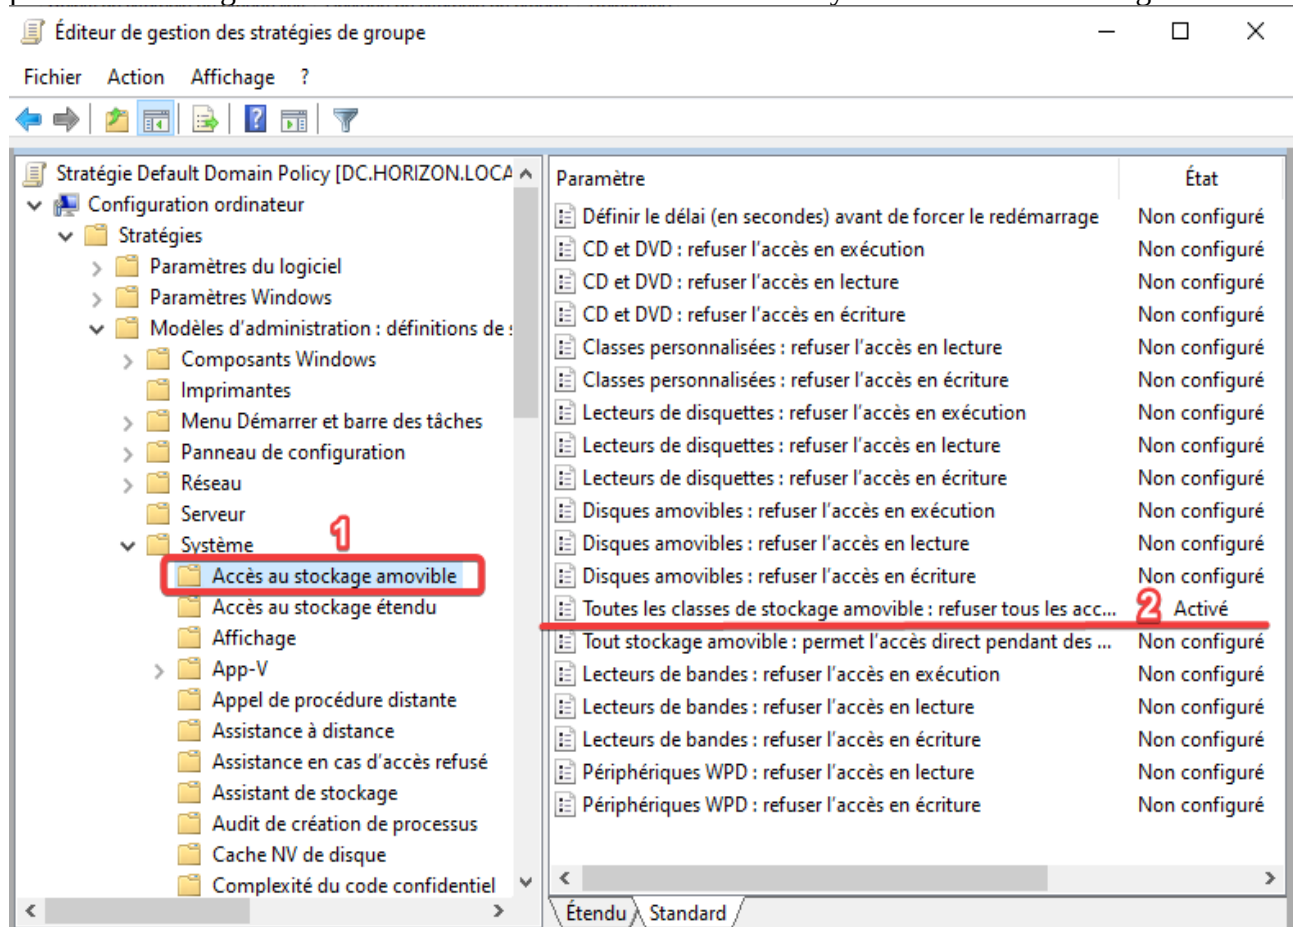


double cliquez

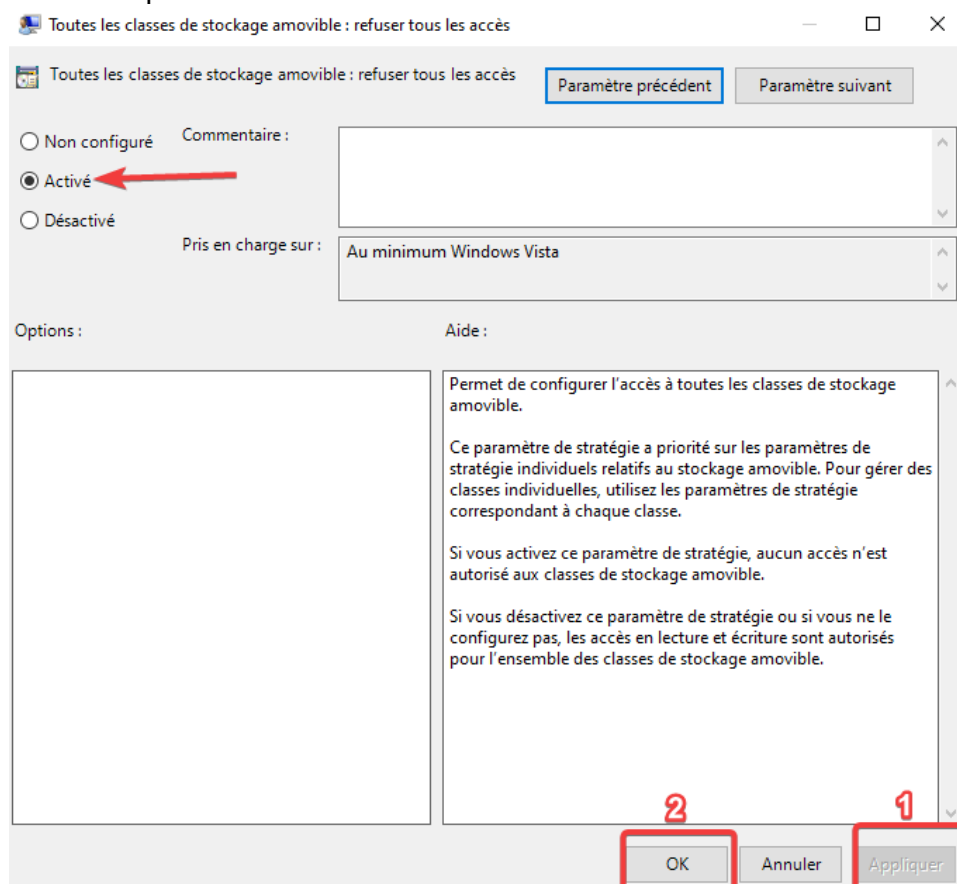


puis dans configuration ordinateur>préférences>paramètres panneau configuration> périphériques

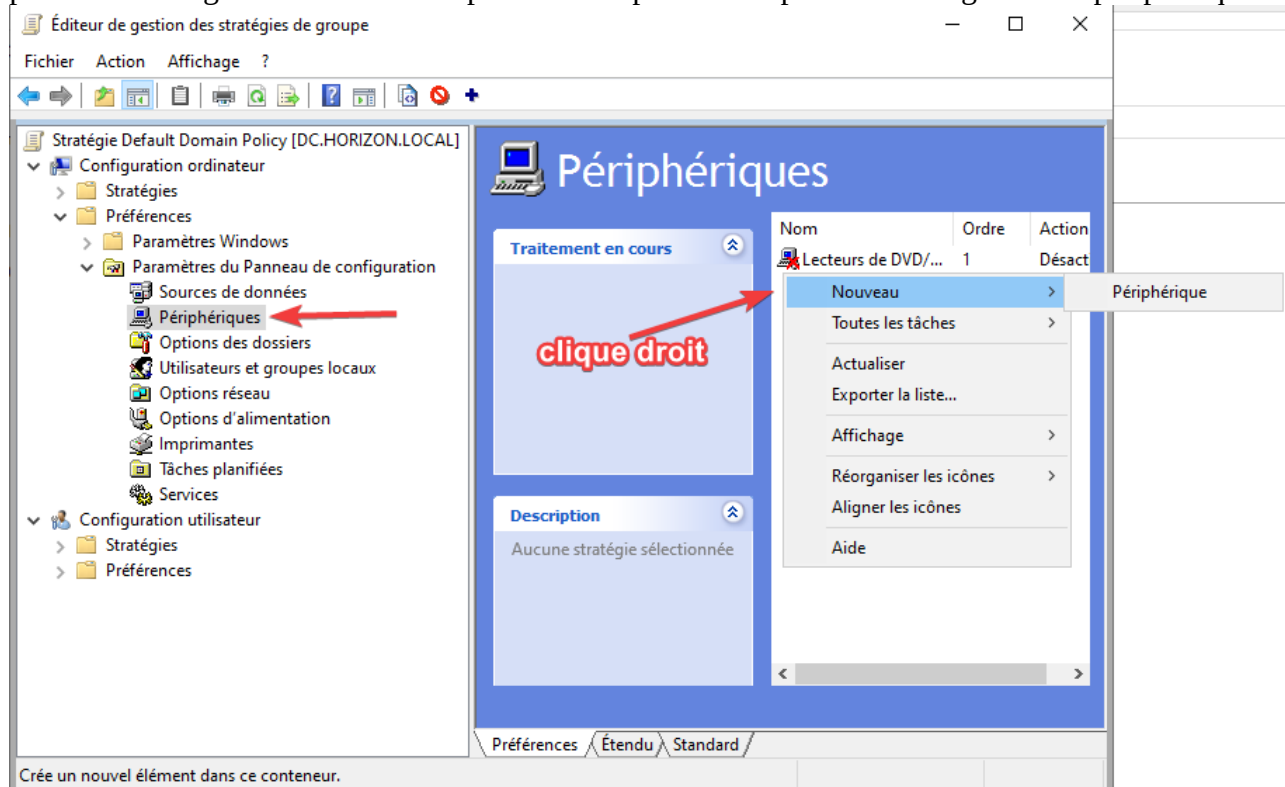

ATTENTION Bien cocher « désactiver » puis le lecteur

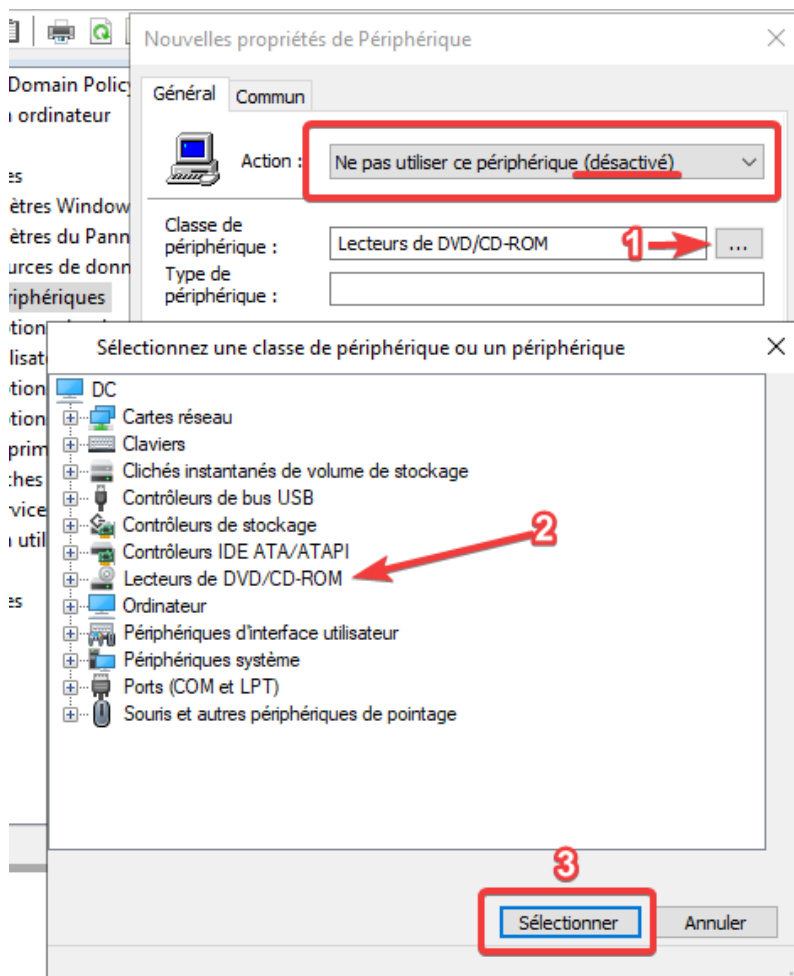

FAIRE LE FILTRAGE pour inclure les ordinateurs du domaine. Ici filtrage de sécurité dans le gestionnaire et ajouter le groupe « ordinateurs du domaine »

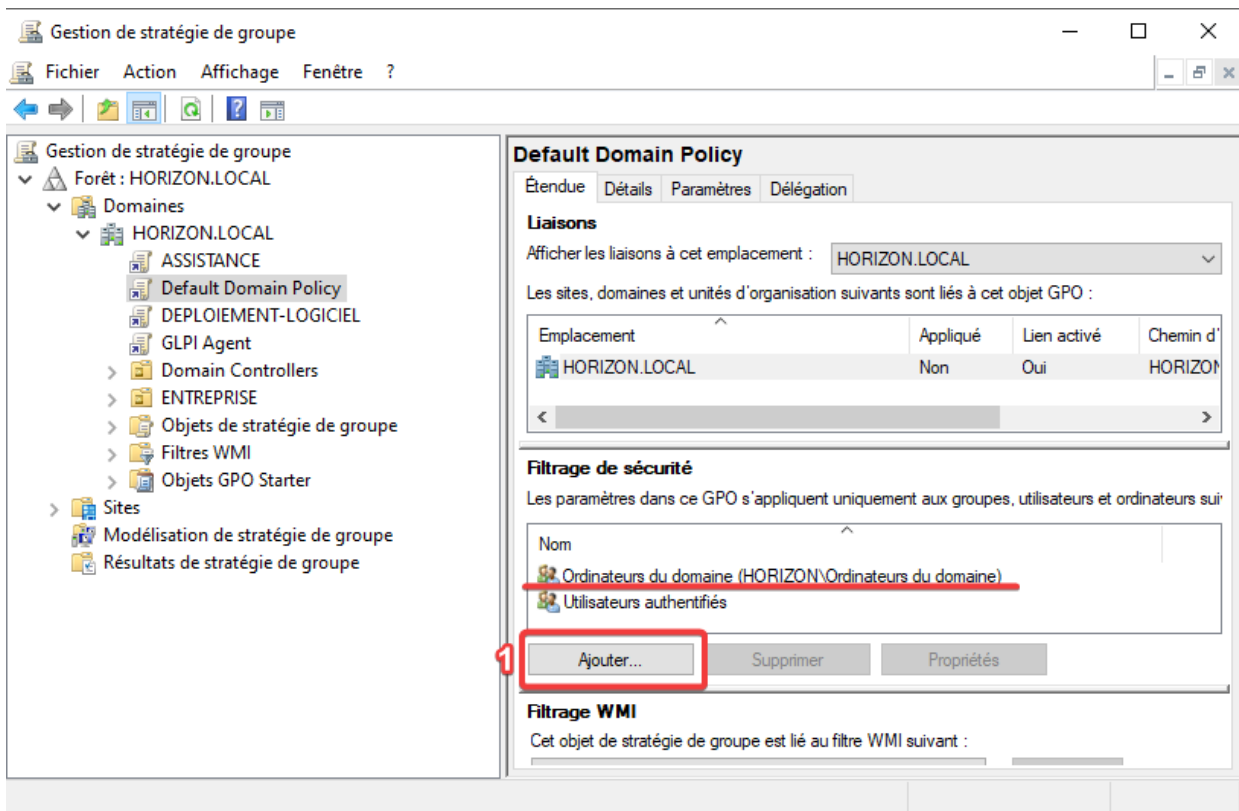

Puis faire un gupdate /force sur la console client (2 fois) et attendre, le lecteur cd disparaît.